

# 報道資料

平成29年10月27日

県土マネジメント部 砂防・災害対策課 課長 加藤 仁志 主幹 山田 晃也 TEL 0742-27-7513 内線 4190, 4191
--

## 生駒市西松ヶ丘地区における応急対策工事について

生駒市西松ヶ丘地区の砂防指定地等管理条例違反地において、先般の台風21号にて、無許可盛土の一部崩壊が発生しました。

今週末には台風22号による降雨が予想される事も勘案し、下記の応急対策工事を土曜日完成目途に実施しておりますので、お知らせします。

なお、今後の対応としては、11月上旬に専門家による現地調査を行い、その助言を踏まえて盛土の安定に資する対策工事を決定し実施してまいります。

### 記

#### 1. 工事概要 (別紙)

##### 1) ブルーシートによる被覆：崩壊斜面および斜面上部

・効果：土への雨水の浸透防止を図る

##### 2) 薬師堂川に流出した崩壊土砂の撤去およびポリエチレン管設置

・効果：通水断面を確保し、河川水位の低下を図る

崩壊土砂から、水の排出を容易にする事で土砂の安定化を図る

##### 2. その他：5基の地盤伸縮計により、地盤の移動量を常時観測


・効果：生駒市による避難勧告等の指標として活用

#### 3. 留意事項

・工事は、河川沿いの狭小な中での実施であり、工事实施の支障や危険でもありますので、立ち入りはご遠慮下さい。


※工事は天候(降雨)によって、完成が遅れる場合があります。

応急対策工事  
横断面図(No.1測線)

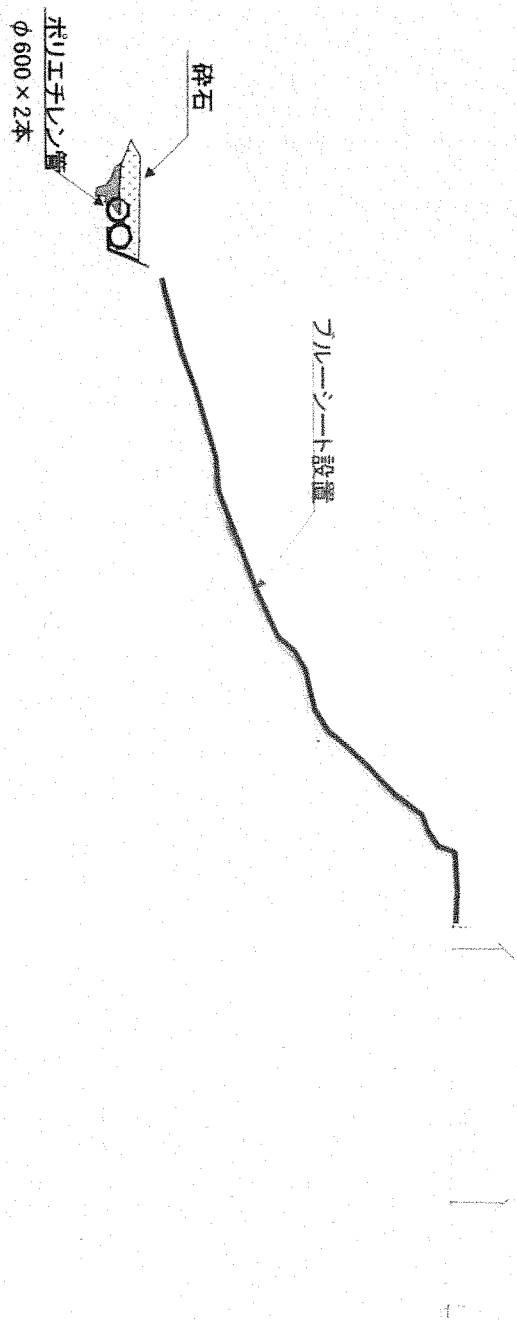




# 応急対策工事 平面図

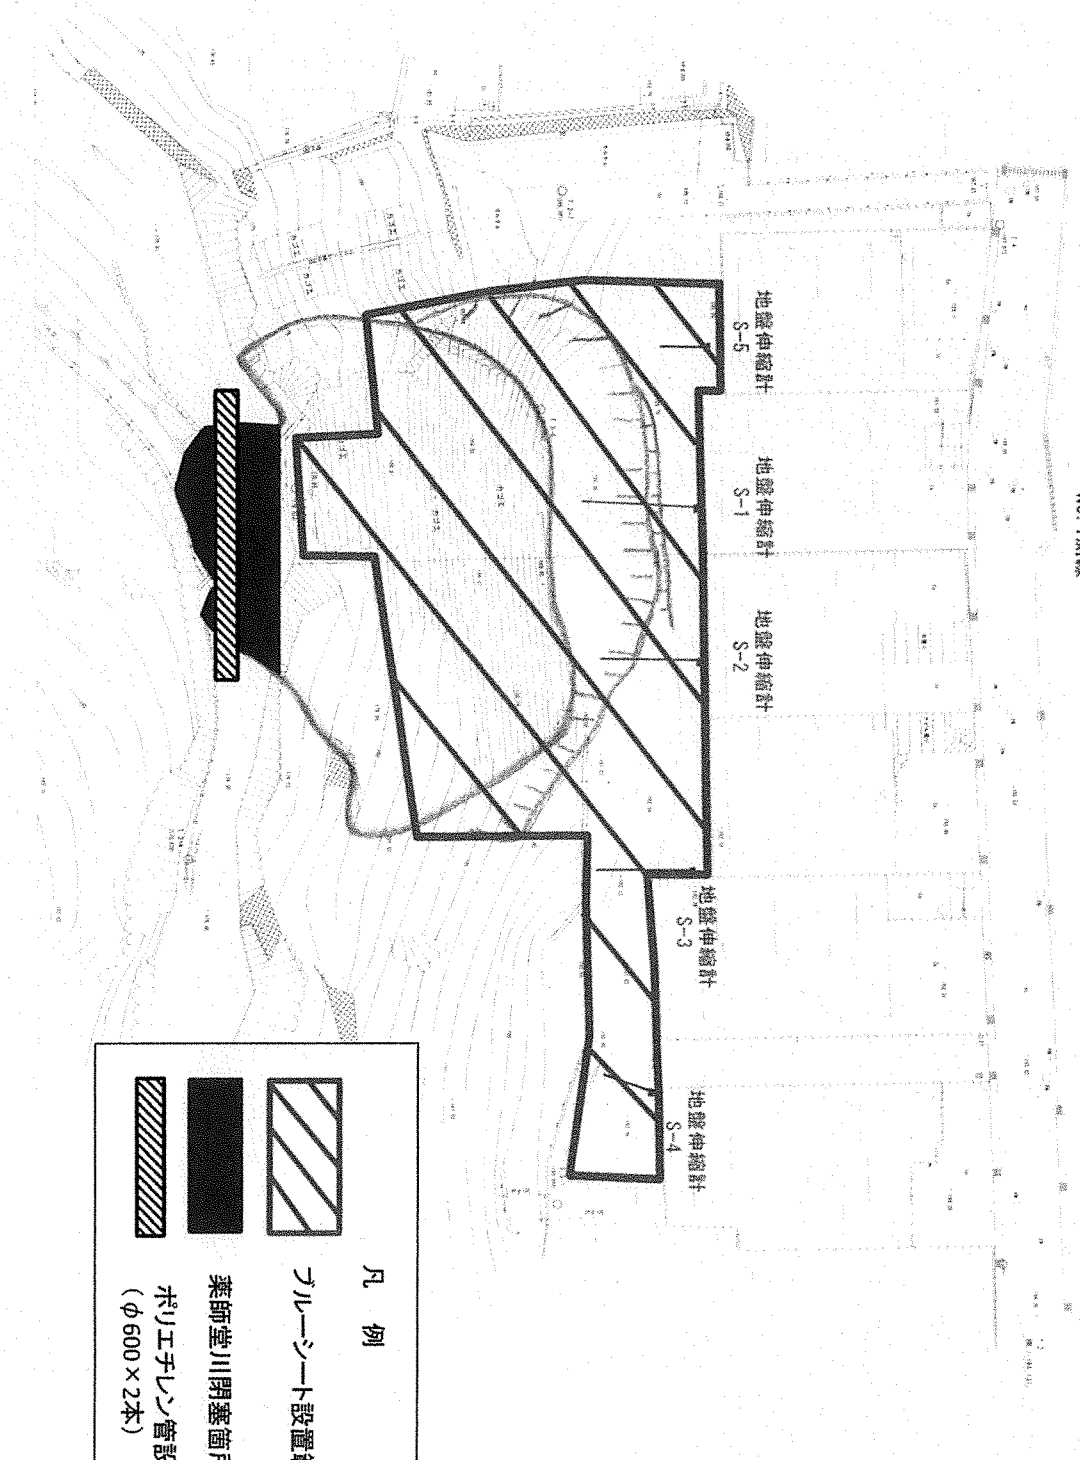NO.1測線



**凡 例**

	ナルーシート設置範囲
	薬師堂川閉塞箇所
	ポリエチレン管設置箇所 (φ600×2本)